DIKAI CODING

TTO

Impresora de Transferencia Térmica D03S & D05S

DIKAI TTO es una máquina de codificación rentable de clase mundial, que se utiliza principalmente en el área de empaque flexible como alimentos, farmacéuticos, químicos, semillas, pañuelos etc. Ventajas de DIKAI TTO: control Bi-motor, espacio preciso de impresión hasta 0,1 mm; rango de velocidad de impresión más amplio, mín. 20 mm/s a máx. 670 mm/s; modo de ahorro de cinta, mejor tasa de uso; ideal para la línea automática de producción, evita desviación y errores de impresión; interfaz de red, comunicación con el sistema.

Impresión de calidad

Resolución de 300 DPI asegura la calidad de impresión y hace los productos fuera de lo ordinario.

Aumenta la eficiencia

Puede imprimir en tiempo real, fecha y número de lote, el contenido se puede cambiar fácilmente; longitud máxima de la cinta de 600 m, reduce el tiempo de inactividad de la máquina;
Software amigable y operación sencilla; programa de diseño fácil de aprender. Reduce el costo total de operación.

Protege la marca

Cabezal de 32 mm y 53 mm, ancho de cinta de 22 a 55 mm, cumple con diferentes aplicaciones; espacio mínimo de impresión hasta 0.1 mm; buena adherencia sobre el sustrato.

Mejora los canales

Puede imprimir código QR variable, código de barras etc. para realizar la trazabilidad del producto, evitando la falsificación.



Ficha técnica

DIKAI CODING

	D03S modo intermitente	D03S modo continuo	D05S modo intermitente	D05S modo continuo
Cabezal	32mm ancho, 300 ppp (12 puntos/pulg)		53mm ancho,300 ppp (12 puntos/pulg)	
Area de impresión	32mm x 70mm	32mmx150mm	53mm x 70mm	53mmx150mm
Velocidad	6-20m/min	hasta 40m/min	6-20m/min	hastan 40m/min
Frecuencia	max 300 PPM	max 300 PPM	max 300 PPM	max 300 PPM
Longitud de cinta	500 m		600m	
Ancho de cinta	22mm～33mm		35mm～55mm	
Interfaz	USB，RS232, Ethernet			
Voltaje	AC100-240V 50/60Hz			
Consumo de Potencia	200W			
Temperatura	0～40℃			
Humedad	10%～95% (sin condensación)			
Aire	6bar/90psi (max) seco, limpio.			
Peso	Unidad de impresión: 8.5KG, Controlador: 3.0KG		Unidad de impresión: 9.5KG, Controlador: 3.0KG	
Dimensión	Unidad de impresión: 190x180x150	Controlador: 230x138x180	Unidad de impresión: 209x185x169	Controlador: 230x138x180

Thermal Transfer Ribbon:

Modelo	Grado	Características
DC	Cera/ Resina	Más barato, puede imprimir en la mayoría de material
DGD	PREMIUM Cera/Resina	Buen precio y buena adherencia, más vendido
DND	Resina	Excelente adherencia, para impresión de alta calidad
DT	Combinado	Mejor adherencia, especial para alta temperatura, anti-aceite, anti-fricción etc.

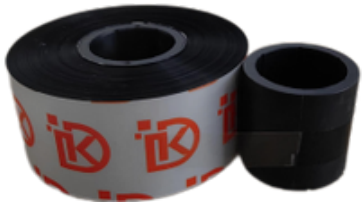

Colores: negro, blanco Longitud(m): 350, 500, 600
Consulte a ventas para mayor información.

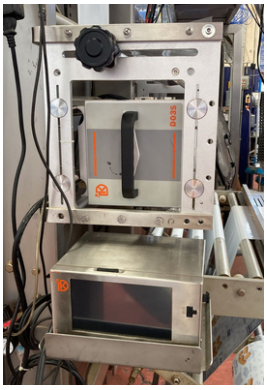

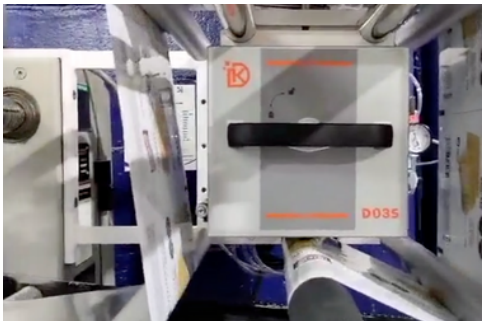

Para mayor información, contacte a su distribuidor local. Dikai Coding mejora continuamente sus productos. Por lo tanto se reserva el derecho de modificar los diseños y/o las especificaciones sin previo aviso.

dkcoding.com.mx