



TTO



Impresora de Transferencia Térmica D241


Para satisfacer las demandas de codificación de buena calidad en las líneas de envasado y etiquetado, en Dikai Coding lanzamos el modelo de TTO más económico y compacto del mercado - D241. Es una TTO que puede sustituir el Fechador Hot Stamping perfectamente, para lograr una impresión inteligente con alta calidad.

Comparación	Hot Stamping	TTO D241
Espacio entre impresiones	2 mm	0.5 mm
Impresión en tiempo real	No	Sí
Contenido de impresión	Texto fijo	Fecha, Hora, Código, Imagen etc.
Calidad de impresión	Inestable	200 dpi
Adhesión	Regular	Excelente
Área de impresión	Hasta 3 líneas	Sin limitación dentro de 24 x 15 mm
Frecuencia de impresión	Máximo 120 ppm	Hasta 200 ppm
Daño al empaque	Sí	No
Cambiar archivos de impresión	Cambiar tipos manualmente	Edición con Software + Pantalla táctil
Precalentamiento para imprimir	10 - 15 min	Sin precalentamiento
Longitud de cinta	100 mts	350 mts



Ficha técnica

Modelo	D241
Cabezal de impresión	24 mm de ancho, 200 dpi
Área de impresión	24 mm × 15 mm
Frecuencia de impresión	Máx 200 impresiones por minuto
Tamaño de la cinta	25 mm × 350 m
Tiempo de pausa entre impresiones	Pausa entre 70 ms
Características de impresión.	Hora, Fecha, Imagen, Texto, Código, Contador, etc.
Interface	USB, RS485
Suministro de aire	No ocupa
Fuente de alimentación	AC90 - 264 V, 2 A; 50 / 60 Hz, 48 W
Operación	Temperatura: 0 - 40 °C
Medio ambiente	Humedad: 10% - 90%, sin condensación
Dimensiones	Unidad de impresión: 158×149×114 mm Pantalla: 172×120×24,7 mm
Peso	Unidad de impresión: 2.1 kg Pantalla: 0.48 kg.

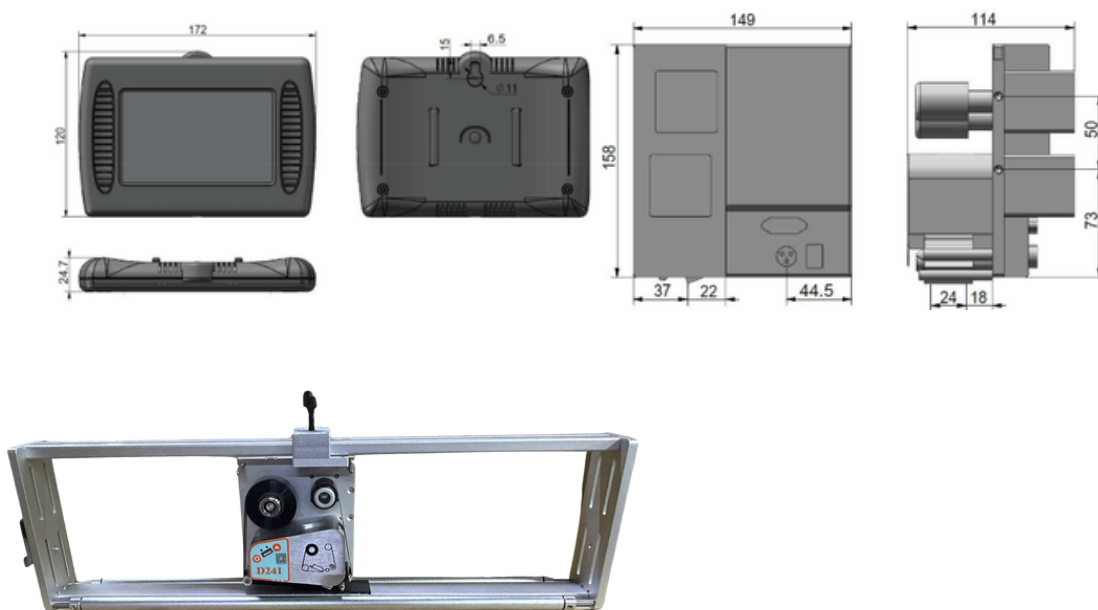

Para mayor información, contacte a su distribuidor local.
Dikai Coding mejora continuamente sus productos. Por lo tanto
se reserva el derecho de modificar los diseños y/o las
especificaciones sin previo aviso.

